

MODULE THERMIQUE D'APPARTEMENT



SOLUTION IDÉALE POUR L'HABITAT COLLECTIF

Le Module Thermique d'Appartement est la réponse adéquate aux besoins du logement collectif, neuf ou rénové. Grâce à ses dimensions très compactes, il s'intègre facilement et se fait discret dans l'appartement.

Les Modules Thermiques d'Appartement sont des modules complets prêts à être installés, pour la production de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire. Ils sont destinés aux constructions dotées d'un raccordement à un réseau de chaleur ou à une chaufferie.

Équipés d'une régulation automatique pour maintenir la température de chauffage et de l'ECS à un niveau de confort souhaité.



NOS + PRODUITS



Production centralisée de chaleur plus économique et écologique.



Approvisionnement continu (sur toute l'année) en chaleur.



Protection contre la légionellose.



Contrôle individuel de la consommation. (Compteur d'énergie intégré en option)



Module hydraulique compact, composants accessibles et démontables.




Forte disponibilité d'eau chaude sanitaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Collecteurs de distribution avec vannes à sphère DN 20
- Isolation thermique en PPE et habillage laqué, montage vertical, horizontal ou en gaine technique fluide
- Production ECS de 12 à 20 L/min avec échangeur de 14-24-40 plaques, alimentation en eau froide ou tiède
- Régulation avec contrôle et affichage des paramètres et des consommations d'énergie. Interface MODBUS/Internet intégré
- Manchette ou compteur de chaleur
- Régulation électronique du débit primaire avec capteur de pression différentielle et vanne 2 voies à moteur pas à pas
- Régulation chauffage et/ou rafraîchissement par émetteurs réversibles (plancher/plafond,...) avec thermostat d'ambiance certifié EUBAC classe A en option. Température modulée en fonction du besoin, débit d'eau variable avec circulateur PWM

SCHEMAS TECHNIQUES

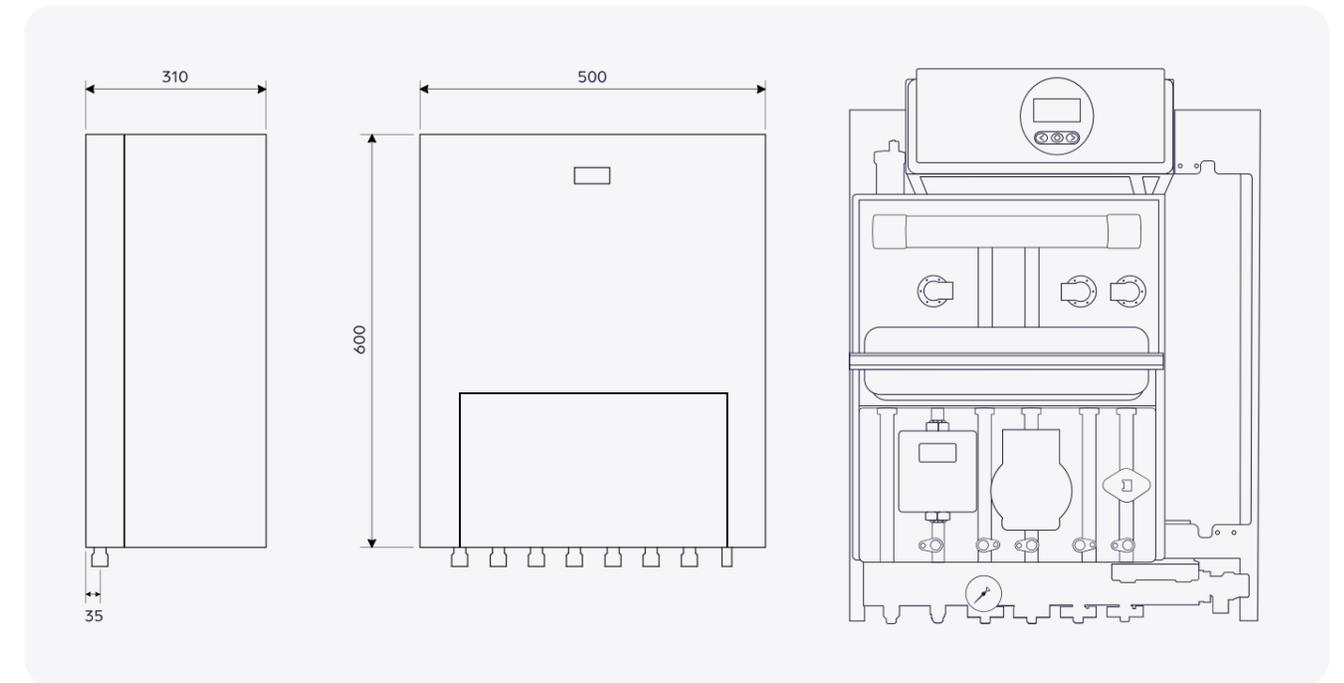


UN PRÉ-MONTAGE SUR SITE

Un dossier est livré séparément, il permet de pré-fabriquer l'installation et de tester tous les raccordements hydrauliques avant la mise en place de MTA.

Les raccordements hydrauliques offrent la possibilité de diriger les tubes vers le haut ou vers le bas, grâce au dossier de 3 cm d'épaisseur.



SCHEMA DE FONCTIONNEMENT

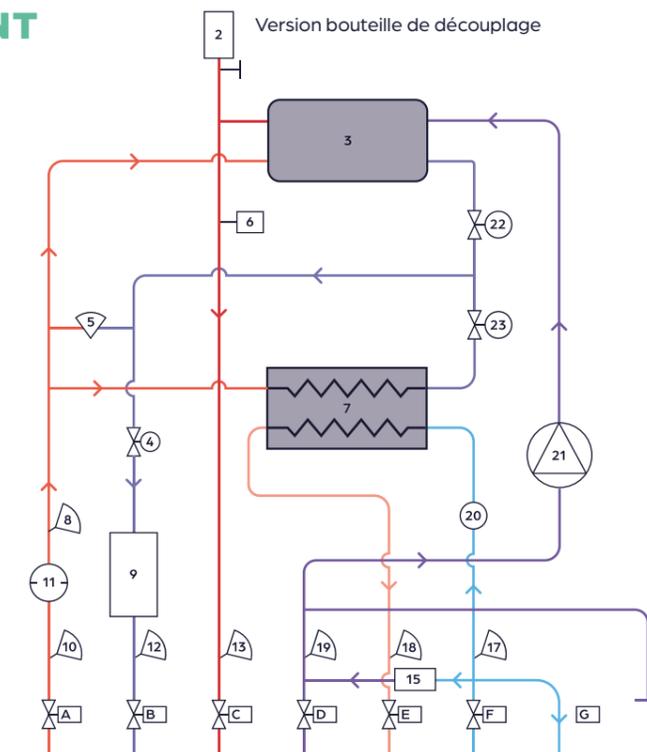

AVANTAGE ENTRETIEN

La conception de la platine, en matériau de synthèse injecté, permet un accès immédiat à tous les composants en façade.

Il possède un seul type de sonde et un seul type de vanne, quelle que soit la fonction.


Cette attention, portée à la conception, rend la maintenance du MTA rapide et facile




MODULE THERMIQUE D'APPARTEMENT – SMARHYDROBOX

MISE EN SITUATION

- Dans un logement collectif équipé de Module Thermique d'Appartement (MTA), une boucle chaude est entretenue en température par une **chaufferie collective** ou un **réseau de chaleur**.
- Les MTA sont installés **dans chaque logement et raccordés sur la boucle chaude**. Ils ponctionnent, par l'intermédiaire d'un échangeur ou d'une bouteille de mélange, les calories nécessaires au chauffage et à la production de l'eau chaude sanitaire du logement.

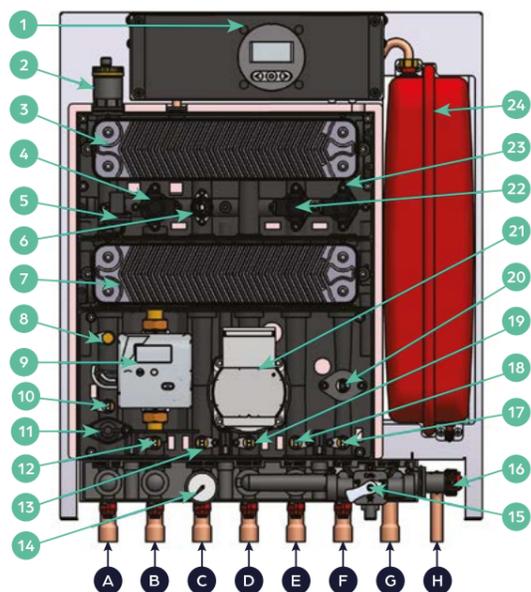

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Boîtier de commande | 13 Sonde départ chauffage |
| 2 Purgeur automatique | 14 Manomètre chauffage |
| 3 Bouteille découplage ou échangeur | 15 Disconnecteur |
| 4 Vanne de modulation | 16 Soupape de sécurité 3bar |
| 5 Capteur de pression différentiel | 17 Sonde eau froide sanitaire |
| 6 Capteur de pression | 18 Sonde eau chaude sanitaire |
| 7 Échangeur sanitaire | 19 Sonde retour chauffage |
| 8 Sonde compteur (uniquement version CC) | 20 Débitmètre sanitaire |
| 9 Compteur d'énergie (uniquement version CC) | 21 Pompe PWM |
| 10 Sonde entrée district | 22 Vanne chauffage |
| 11 Filtre district | 23 Vanne sanitaire |
| 12 Sonde retour district | 24 Vase d'expansion |
| A Entrée PRIMAIRE | E Eau chaude SANITAIRE |
| B Retour PRIMAIRE | F Entré eau froide SANITAIRE |
| C Départ CHAUFFAGE | G Sortie eau froide SANITAIRE |
| D Retour CHAUFFAGE | H Évacuation soupape |

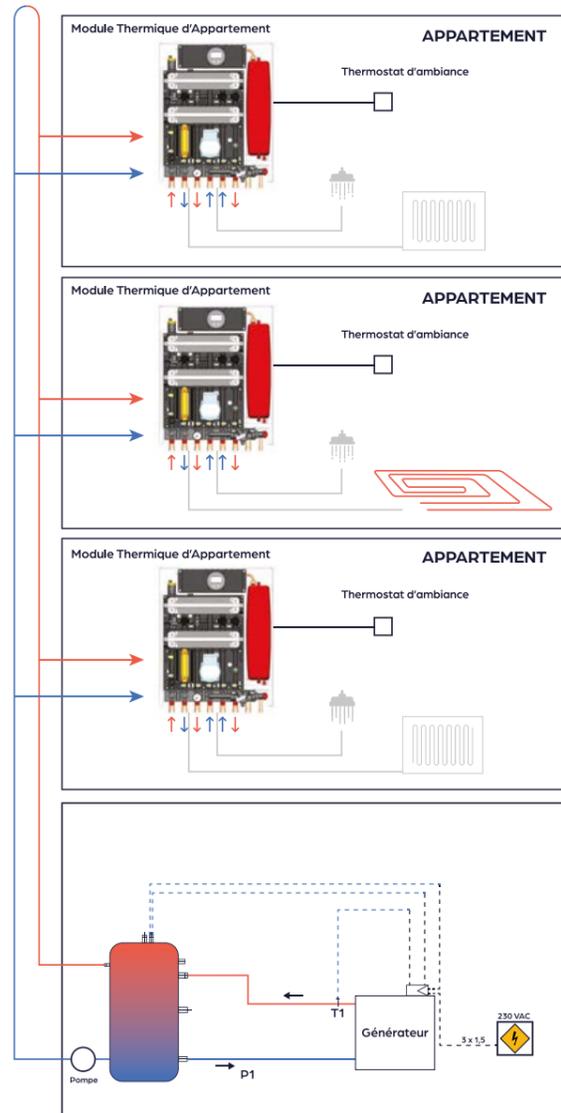

Teccontrol Vous accompagne

Dans l'élaboration de vos études et de vos dimensionnements grâce à notre logiciel de sélection, vous offrant ainsi la possibilité de réaliser des simulations pour votre projet.



VOTRE GUIDE DE RÉFÉRENCES

Références	Désignations
Gamme LITE	
MTECO-HO-24	MTA VERGNE - LITE HO Chauff. seul éch. 24 pl. - sans dos.
MTECO-HWO-40	MTA VERGNE - LITE HWO ECS seule éch. 40 pl. - sans dos.
MTECO-SIN-40	MTA VERGNE - LITE SINGLE CH+ECS bouteille déc. - sans dos.
MTECO-TWI-24-40	MTA VERGNE - LITE TWIN CH+ECS éch. - sans dos.
MTECO-HO-24-C	MTA VERGNE- LITE HO Chauff. seul éch. 24 pl. - sans dos. + compt. éner.
MTECO-HWO-40-C	MTA VERGNE- LITE HWO ECS seule éch. 40 pl. - sans dos. + compt. éner.
MTECO-SIN-40-C	MTA VERGNE- LITE SINGLE CH+ECS bout. déc. - sans dos. + compt. éner.
MTECO-TWI-24-40-C	MTA VERGNE- LITE TWIN CH+ECS éch. - sans dos. + compt. éner.
Gamme PLUS	
MTPLUS-HO-40	MTA VERGNE - PLUS HO Chauff. seul éch. 40 pl. - sans dos.
MTPLUS-HWO-70	MTA VERGNE - PLUS HWO ECS seule éch. 70 pl. - sans dos.
MTPLUS-SIN-70	MTA VERGNE - PLUS SINGLE CH+ECS bouteille déc. - sans dos.
MTPLUS-TWI-40-70	MTA VERGNE - PLUS TWIN CH+ECS éch. - sans dos.
MTPLUS-HO-40-C	MTA VERGNE- PLUS HO Chauff. seul éch. 40 pl. - sans dos. + compt. éner.
MTPLUS-HWO-70-C	MTA VERGNE- PLUS HWO ECS seule éch. 70 pl. - sans dos. + compt. éner.
MTPLUS-SIN-70-C	MTA VERGNE- PLUS SINGLE CH+ECS bout. déc. - sans dos. + compt. éner.
MTPLUS-TWI-40-70-C	MTA VERGNE- PLUS TWIN CH+ECS éch. - sans dos. + compt. éner.
Dosseret	
MTDOS-HO	Dosseret pour MTA VERGNE type HO
MTDOS-HWO	Dosseret pour MTA VERGNE type HWO
MTDOS-SIN	Dosseret pour MTA VERGNE type SINGLE
MTDOS-TWI	Dosseret pour MTA VERGNE type TWIN
Thermostat	
TEC-TA-100-F	Thermostat d'ambiance - analogique - chauffage - filaire 230V

TWIN = eau chaude sanitaire et chauffage indirect (échangeur à plaques intégré)

HO = Heating Only = chauffage seul

HWO = Hot Water Only = eau chaude sanitaire seulement

SINGLE = Direct Heating and DHWS = chauffage direct (bouteille de mélange) et système d'eau chaude sanitaire domestique

C = Compteur de calories (option)

MODULE THERMIQUE D'APPARTEMENT - SMARTHYDROBOX

MTA LITE


Unités	CHAUFFAGE INDIRECT ET ECS		CHAUFFAGE	EAU CHAUDE	CHAUFFAGE DIRECT ET ECS
	Twin 24-40	40-00	40-00	00-40	SINGLE 24-40
Caractéristiques générales					
Pression de service max primaire	bar	10	10	10	6
Pression de service max chauffage	bar	3	3	-	3
Pression max Eau froide / ECS	bar	7	7	7	7
Température max côté primaire / secondaire / ECS	°C	85	85	85	85
Débit max du primaire (pour Δp 8mCe sanitaire)	L/min	29	-	29	29
Débit max du primaire (pour Δp 5mCe sanitaire)	L/min	23	-	23	23
Débit minimum d'ECS	L/min	1,9	-	1,9	1,9
Poids + dossier	kg	22 + 4	22 + 4	22 + 4	
Dimension (h x l x p)	mm	600 x 500 x 310			
Alimentation électrique (AC)	V	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Consommation électrique	W	85	85	85	85
Plages de températures					
Température de chauffage - Mode bas	°C	30-45	30-45	-	30-45
Température de chauffage - Mode élevé	°C	45-80	45-80	-	45-80
Température ECS	°C	40-60	-	40-60	40-60
Raccordement d'eau					
Service - Entrée et Sortie	mm	22	22	-	-
Système de chauffage - Entrée et Sortie	mm	22	22	-	22
Entrée Eau Froide	mm	22	22	22	22
Sortie et sortie d'ECS	mm	22	-	22	22

MTA PLUS

Unités	CHAUFFAGE INDIRECT ET ECS		CHAUFFAGE	EAU CHAUDE	CHAUFFAGE DIRECT ET ECS
	40-70	70-00	70-00	00-70	SINGLE 40-70
Caractéristiques générales					
Pression de service max ECS	bar	10	10	10	6
Pression de service max chauffage	bar	3	3	-	3
Pression max Eau froide / ECS	bar	10	10	10	10
Température max côté primaire / secondaire / ECS	°C	85	85	85	85
Débit max du primaire (pour Δp 8mCe sanitaire)	L/min	20	-	20	20
Débit max du primaire (pour Δp 5mCe sanitaire)	L/min	16	-	16	16
Débit minimum d'ECS	L/min	1,9	-	1,9	1,9
Poids + dossier	kg	22 + 4	22 + 4	22 + 4	22 + 4
Dimension (h x l x p)	mm	600 x 500 x 310			
Alimentation électrique (AC)	V	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz	230/50Hz
Consommation électrique	W	85	85	85	85
Plages de températures					
Température de chauffage - Mode bas	°C	30-45	30-45	-	30-45
Température de chauffage - Mode élevé	°C	45-80	45-80	-	45-80
Température ECS	°C	40-60	-	40-60	40-60
Raccordement d'eau					
Service - Entrée et Sortie	mm	22	22	-	22
Système de chauffage - Entrée et Sortie	mm	22	22	-	22
Entrée Eau Froide	mm	22	22	22	22
Sortie et sortie d'ECS	mm	22	-	22	22

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERTES DE CHARGE / DÉBIT : GAMME LITE : 14, 24 ET 40 PLAQUES Base préérilage 5mCE

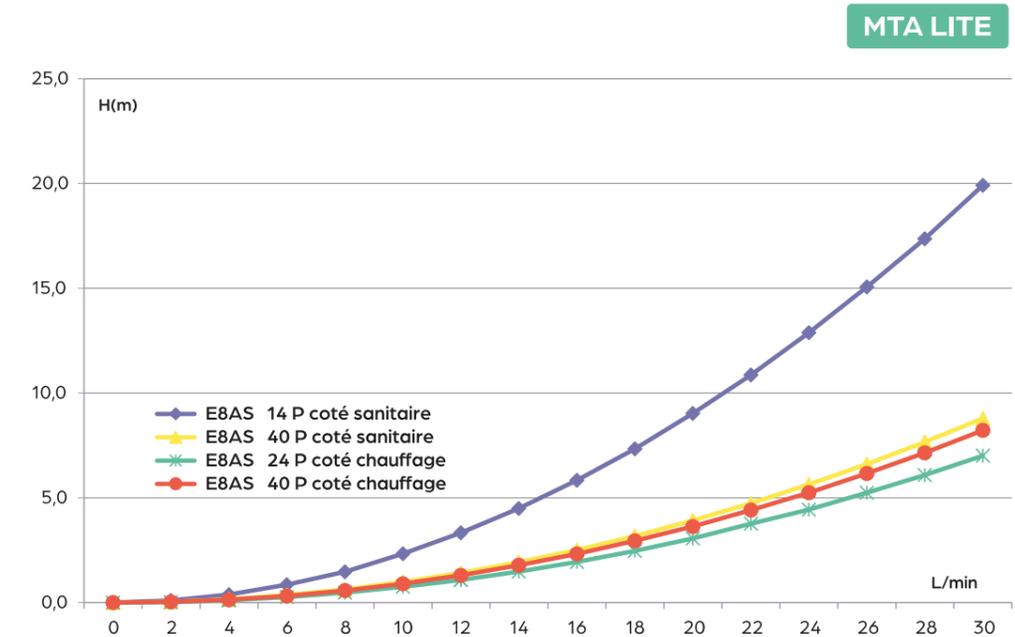

PERTES DE CHARGE / DÉBIT : GAMME PLUS : 40 ET 70 PLAQUES Base préérilage 5mCE

