


# BALLON ECS INOX – DBX

## BALLON DBX – ST

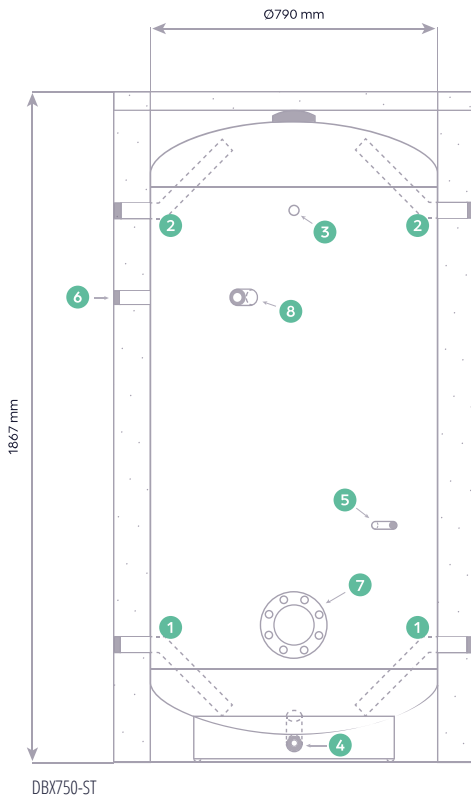

### Caractéristiques techniques

Type d'inox	AISI 444
Type de bride	«Trou de poing» Diam 180/110mm
Contre-bride standard fournie	Contre-bride pleine - sans piquage
Options contre bride	Contre-bride diam 180 avec piquage 1"½ Ref : DBX-B180-1-1-2
Type d'isolant	M1
Anode	Non préconisé
Raccords diélectriques	Non préconisé
Compatibilité résistances blindées	Oui avec DBX-B180-1-1-2
Compatibilité résistances stéatites	oui

### DBX300-ST

### DBX500-ST

### DBX750-ST

### DBX1000-ST

### Dimensions en mm\*

Hauteur	1804	2020	1867	2292
Diamètre	500	600	790	790
Diamètre extérieur	675	795	995	995

### Données schématiques

1	Alimentation eau froide ou départ eau froide pour PAC	R1"	R1"	R1-¼"	R1-¼"
2	Départ eau chaude ou arrivée eau chaude PAC	R1"	R1"	R1-¼"	R1-¼"
3	Piquage thermomètre	F½"	F½"	F½"	F½"
4	Vidange	-	M 1"	M 1"	M 1"
5	Piquage pour doigt de gant	18 x 200	18 x 200	F½"	F½"
6	Bouclage sanitaire	F ¾"	F ¾"	F 1"	R ¾"
7	Bride	110 / 180	110 / 180	110 / 180	110 / 180
8	Piquage résistance haute	-	-	-	F 1"½